

Positionneur GSP100S



- Positionneur à table capacité 1000Kg
- Vitesse de rotation réglable par moteur à courant alterné avec inverter
- Réducteur à vis sans fin et butée à billes
- Pédale marche/arrêt longueur 5M
- Protection haute fréquence
- Inclinaison électrique
- Rotation droite gauche
- Option version automate avec recouvrement réglable, retard au démarrage et évanouissement d'arc
- Norme CE

1219 rue Alphonse Gourju
ZAC de Bièvre EST
38140 APPRIEU


contact@grenoble-soudage.com

06.24.89.70.94.

GRENOBLE SOUDAGE

Fournisseur d'équipements techniques

Type de moteur	MT	MF	C en mm	L en mm	W en mm	H1 en mm	H2 en mm	D en mm	Vitesse en rpm	Capacité en Kg	Poids en Kg	Voltage
AC	112	260	110	1350	900	820	930	900	0.186-1.86	1000	650	3x400

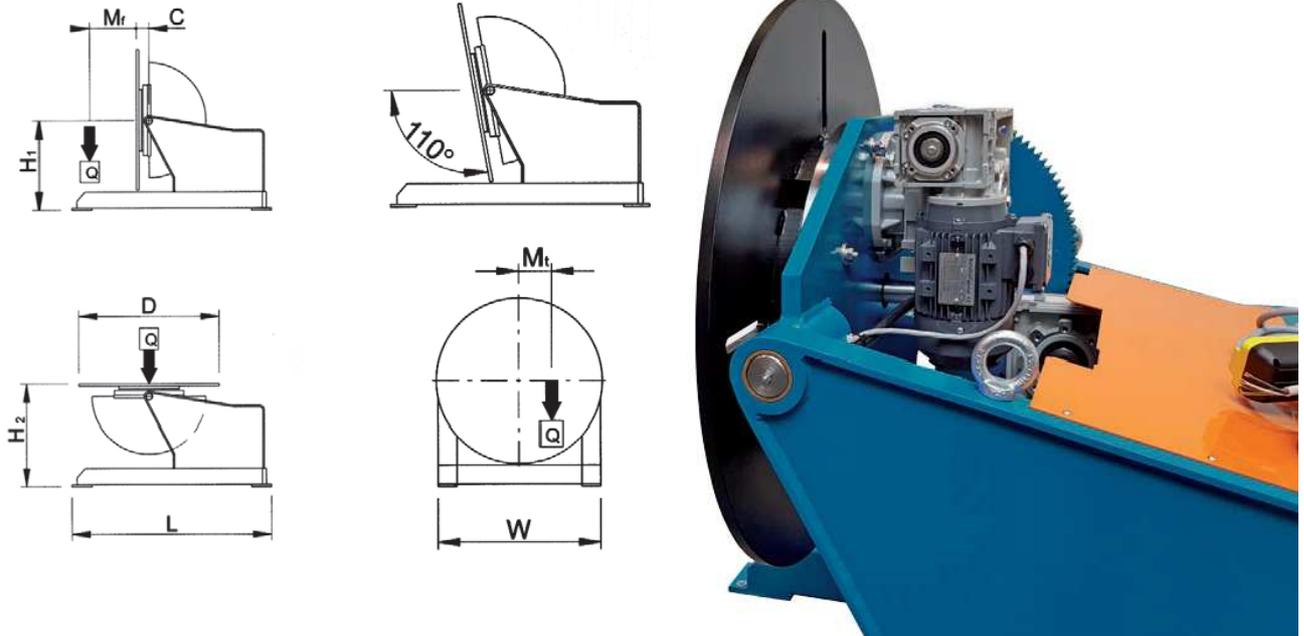

1219 rue Alphonse Gourju
 ZAC de Bièvre EST
 38140 APPRIEU
contact@grenoble-soudage.com
 06.24.89.70.94.

GRENOBLE SOUDAGE


Fournisseur d'équipements techniques




Version standard



Version automate

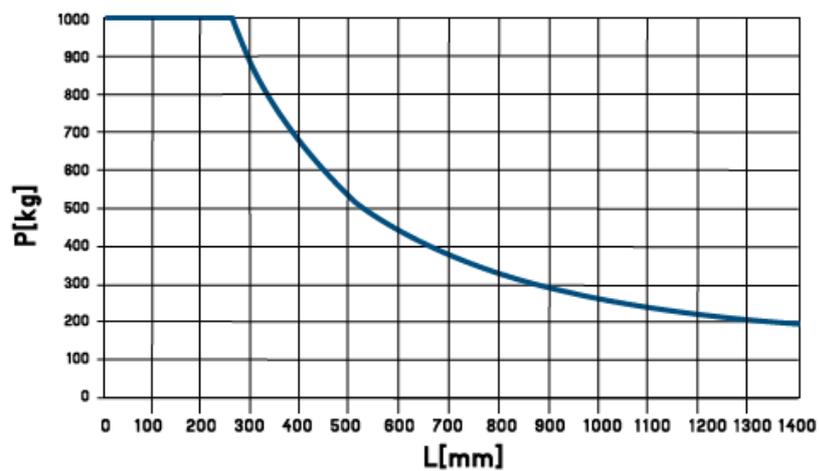

Flexion

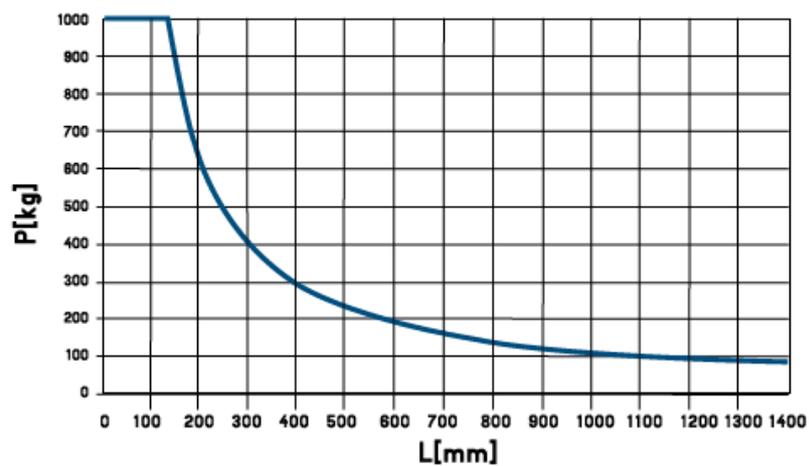

Torsion

1219 rue Alphonse Gourju
ZAC de Bièvre EST
38140 APPRIEU
contact@grenoble-soudage.com
06.24.89.70.94.