

LA NOUVELLE VAC.50^{s+} ELLE ASPIRE !



L'INNOVATION EST LÀ !

Avec la nouvelle perceuse Euroboor VAC.50^{s+}, les possibilités sont infinies! Cette machine révolutionnaire est spécialement conçue pour du carottage sur des **SURFACES NON-MAGNÉTIQUES**.

Elle adhère en fait à presque toutes les surfaces lisses tels que l'aluminium, l'acier inoxydable, les plastiques, les composites, le laiton, le bronze, le zinc, le plomb ou même le cuivre) grâce à une technologie de vide unique. Repoussez vos limites et voyez ce que la nouvelle VAC.50^{s+} peut faire pour vous.

Équipée d'un puissant moteur avec boîte de vitesse lubrifiée à l'huile, La VAC.50^{s+} vous permet de réaliser des perçages jusqu'au diamètre 50 mm en utilisant moins d'énergie et ainsi vous réalisez des économies d'énergie.

Avec notre pâte de lubrification IBP.70, les performances sont encore meilleures, ce qui vous fait gagner du temps et de l'argent.



**NOUVELLE
TECHNOLOGIE
DU VIDE**



**GRENOBLE
SOUDAGE**
Fournisseur d'équipements techniques

Échantillon gratuit inclus



EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS
www.euroboor.com

VAC.50s+

MACHINE DE CAROTTAGE SOUS-VIDE

EUROBOOR

FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Données techniques

	Métrique	Impérial
Coupe annulaire:		
- Acier et métaux durs	Ø 12 - 30 mm	Ø 7/16" - 1 3/16"
- Autres métaux et plastique	Ø 12 - 50 mm	Ø 7/16" - 2"
Forage hélicoïdal	Ø 1 - 23 mm	Ø 1/16" - 15/16"
Fraisage	Ø 10 - 55 mm	Ø 3/8" - 2 3/16"
Longueur		
	430 mm	16 15/16"
Largeur		
	200 mm	7 7/8"
Hauteur		
	442 - 590 mm	17 1/2" - 23 7/32"
Longueur de course		
	170 mm	6 11/16"
Poids		
	9,9 kg	21,8 lbs
Base Vac (l x l x h)		
	300 x 140 x 21 mm	11 13/16" x 5 1/2" x 13/16"
Force d'adsorption		
	300 kg	661 lbs

Moteur à vide (intégré)

- Débit d'air	15 L/min	0,53 cfm
- Pression manométrique	-80 kPa	-11,6 psi
- Puissance	12 W	1 A
- Source d'alimentation	12 V	12 V
Puissance moteur	1.250 W	11,4 A
Puissance totale	1.300 W	11,8 A
Vitesse		
(à vide)	(I) 380 rpm	(II) 690 rpm
Vitesse		
(sous charge 1.250 W, 11,4 A)	(I) 235 rpm	(II) 415 rpm
Broche (Weldon)		
	MC3 19,05 mm	MC3 3/4"
Source d'alimentation		
	110-120 V / 60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz

* Sans cordon d'alimentation ni poignées


Caractéristiques

			
Protection contre les surtensions	Protection contre les fluctuations de puissance	Vacu-Tec	Câble moteur intégré
			
Arrêt automatique	Boîte de vitesse lubrifiée à l'huile	Indicateur d'usure des balais de charbon	Indicateur LED de vide

GRENOBLE
SOUUDAGE

Fournisseur d'équipements techniques

Euroboor travaille d'arrache-pied pour répondre aux exigences de qualité et d'intégrité. C'est pourquoi nous, en tant que la Sté. Euroboor, sommes fiers de la reconnaissance que plusieurs organisations de premier plan mondial nous ont donné:

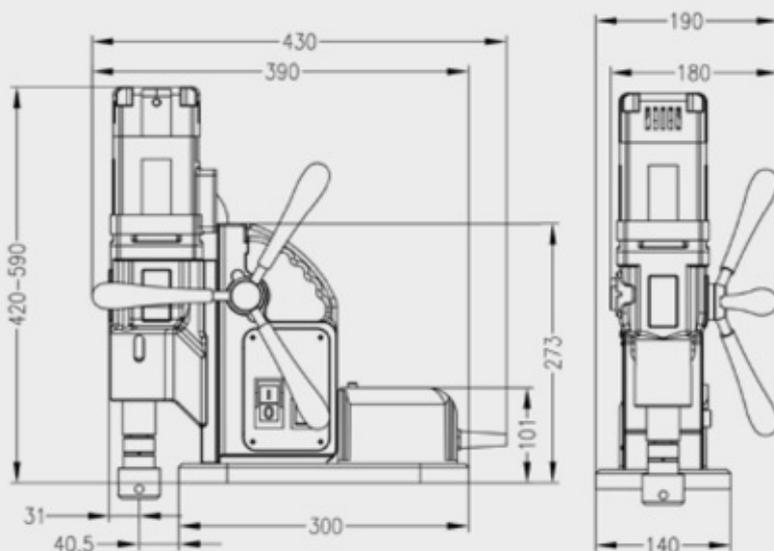

www.euroboor.com