

Positionneur sur pied GSP150HC200




- Positionneur de soudage d'établi capacité 150kg
- Vitesse de rotation réglable
- Protection haute fréquence
- Inclinaison manuelle par manivelle
- Rotation droite gauche
- Commande par pédale
- Trou central diamètre 200mm
- Norme CE

Trou central 200mm



GRENOBLE SOUDAGE

Fournisseur d'équipements techniques

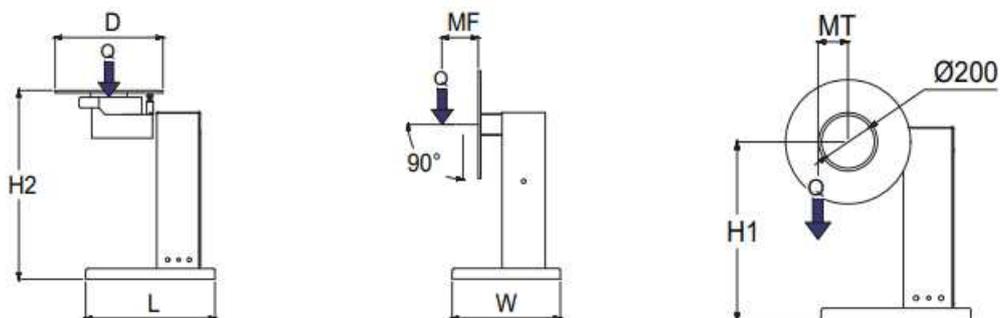

Tipo motore	Q kg	MT danm	MF danm	D mm	H1 mm	H2 mm	L mm	W mm	rpm	volt	volt	volt	kg
AC	150	10	10	550	730	910	700	700	0,9-9	1x220	24	220	150



Panneau de commande simple et intuitif