

Positionneur de soudage GSP500M




- Positionneur à table capacité 500Kg
- Vitesse de rotation réglable par moteur à courant alterné avec inverter
- Réducteur à vis sans fin et butée à billes
- Pédale marche/arrêt longueur 5M
- Protection haute fréquence
- Inclinaison manuelle
- Rotation droite gauche
- Option version automate avec recouvrement réglable, retard au démarrage et évanouissement d'arc
- Norme CE


GRENOBLE SOUDAGE

Fournisseur d'équipements techniques


Type de moteur	MT	MF	C en mm	L en mm	W en mm	H1 en mm	H2 en mm	D en mm	Vitesse en rpm	Capacité en Kg	Poids en Kg	Voltage
AC	40	64	85	800	650	750	835	650	0.3-3	500	230	1x230

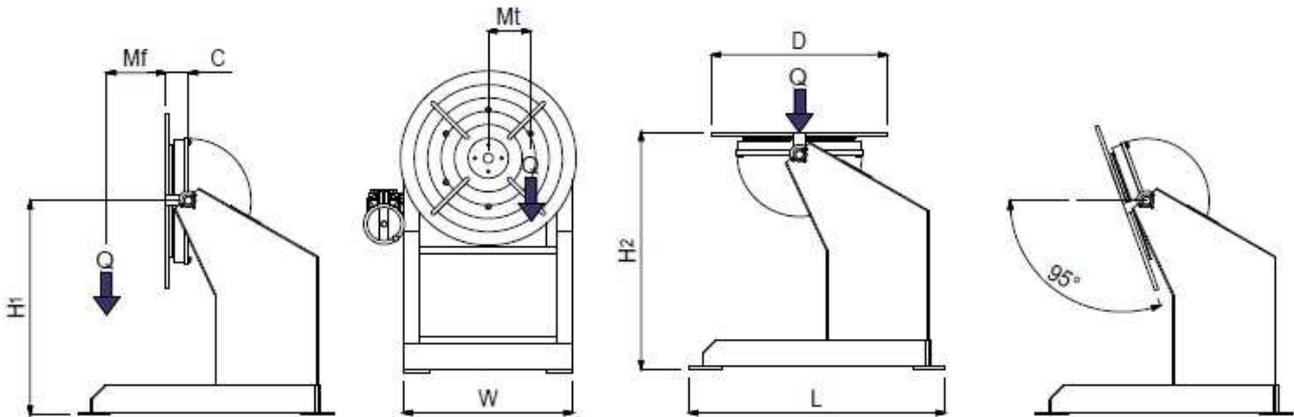

MF SP 500 M

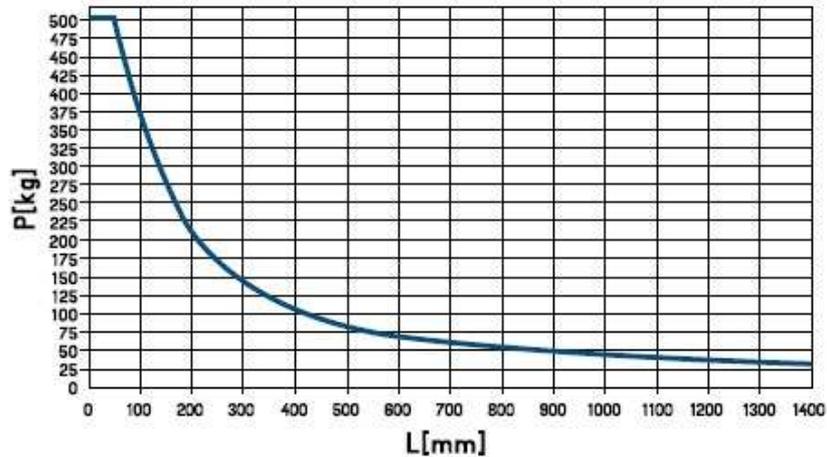

MT SP 500 M

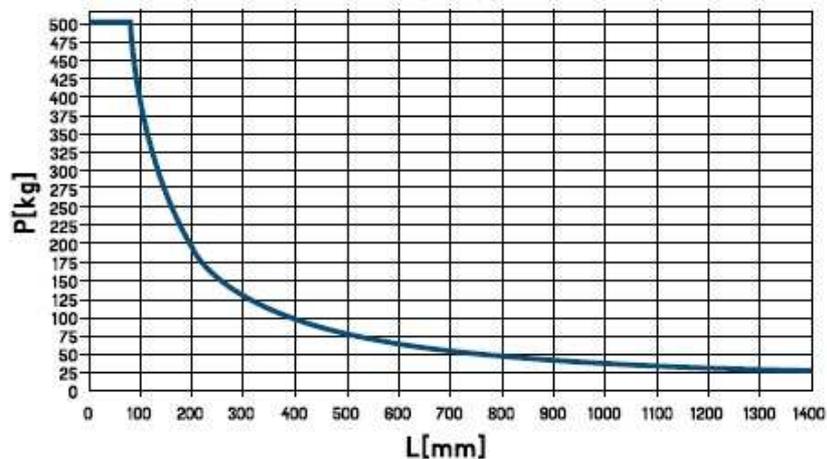

1219 rue Alphonse Gourju
ZAC de Bièvre EST
38140 APPRIEU

contact@grenoble-soudage.com

06.24.89.70.94.