


GRENOBLE **SOUDAGE**

Fournisseur d'équipements techniques

SCIE A RUBAN WORKLINE 280 - 350 - 450 DGH

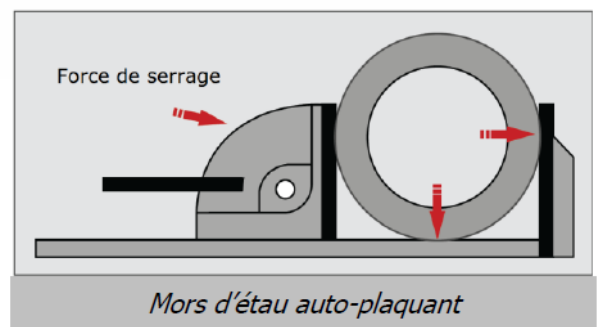

GRENOBLE SOUDAGE

Fournisseur d'équipements techniques

Principales caractéristiques :

- **Variateur de vitesse.**
- Descente de l'archet de sciage par vérin hydraulique (*réglable progressivement*).
- Palpeur d'effort sur le bras de guidage afin de limiter la vitesse de descente lorsque le ruban arrive dans des sections plus larges (*ou des matériaux plus durs*).
- Remontée du bras de sciage par vérin hydraulique.
- **Etau hydraulique à grande course** pouvant se déplacer à gauche et à droite.
- **Mors d'étau auto-plaquant.**
- Indication des angles de coupe sur secteur gradué situé sur l'avant, près du levier de blocage.
- **Contrôle électrique de la tension** et de la rupture du ruban.
- Arrêt du ruban en fin de coupe.
- **Brosse à copeaux motorisée** par câble depuis le réducteur-moteur.
- Pupitre de commande sur l'avant de la machine.
- **Groupe hydraulique surdimensionné.**
- Dispositif de lubrification avec pompe électrique



Caractéristiques techniques :

							
WORKLINE 280 DGH					2.2 kW	20 à 120 m/mn	3800 x 27 x 0.9 mm
0°	Ø 280	410 x 280	410 x 280	280 x 280			
	Ø 150 (plein)						
45° D	Ø 280	310 x 150	260 x 280	270 x 270			
45° G	Ø 280	330 x 100	290 x 280	280 x 280			
60° D	Ø 210	205 x 100	175 x 280	190 x 190			
60° G	Ø 220	225 x 100	170 x 280	210 x 210			
WORKLINE 350 DGH					3.0 kW	20 à 120 m/mn	4780 x 34 x 1.1 mm
0°	Ø 350	510 x 350	510 x 350	350 x 350			
	Ø 250 (plein)						
45° D	Ø 350	400 x 100	340 x 350	340 x 340			
45° G	Ø 350	415 x 100	360 x 350	350 x 350			
60° D	Ø 250	260 x 100	220 x 350	240 x 240			
60° G	Ø 270	280 x 100	220 x 350	260 x 260			
WORKLINE 450 DGH					3.0 kW	20 à 120 m/mn	5200 x 34 x 1.1 mm
0°	Ø 450	610 x 450	610 x 450	450 x 450			
	Ø 250 (plein)						
45° D	Ø 450	480 x 100	410 x 450	420 x 420			
45° G	Ø 450	500 x 100	380 x 450	420 x 420			
60° D	Ø 310	320 x 100	280 x 450	300 x 300			
60° G	Ø 340	350 x 100	220 x 450	320 x 320			